

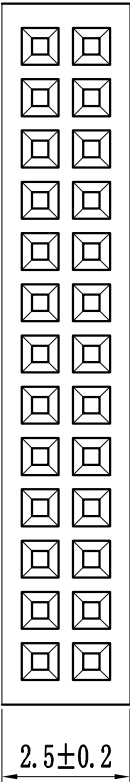


Pin#	尺寸A	尺寸B
2x2	1.00	2.40
2x3	2.00	3.40
2x4	3.00	4.40
2x5	4.00	5.40
2x6	5.00	6.40
2x7	6.00	7.40
2x8	7.00	8.40
2x9	8.00	9.40
2x10	9.00	10.40
2x11	10.00	11.40
2x12	11.00	12.40
2x13	12.00	13.40
2x14	13.00	14.40
2x15	14.00	15.40
2x16	15.00	16.40
2x17	16.00	17.40
2x18	17.00	18.40
2x19	18.00	19.40
2x20	19.00	20.40
2x21	20.00	21.40
2x22	21.00	22.40
2x23	22.00	23.40
2x24	23.00	24.40
2x25	24.00	25.40
2x26	25.00	26.40
2x27	26.00	27.40
2x28	27.00	28.40
2x29	28.00	29.40
2x30	29.00	30.40
2x31	30.00	31.40
2x32	31.00	32.40
2x33	32.00	33.40
2x34	33.00	34.40
2x35	34.00	35.40
2x36	35.00	36.40
2x37	36.00	37.40
2x38	37.00	38.40
2x39	38.00	39.40
2x40	39.00	40.40
2x41	40.00	41.40
2x42	41.00	42.40
2x43	42.00	43.40
2x44	43.00	44.40
2x45	44.00	45.40
2x46	45.00	46.40
2x47	46.00	47.40
2x48	47.00	48.40
2x49	48.00	49.40
2x50	49.00	50.40

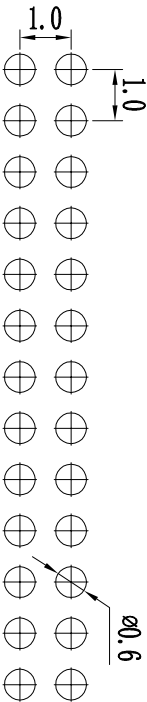

PC
1.5
1.8
2.0



PCB LAYOUT

F	a	10	1	2	5p	a	a	s	D	0
材料类别	间距	插孔	双排	单排	Pin数	电镀	材料	角度	端子	备注
a-0.0mm			1-单排	1-单排	1"40P/50P	a-1u"		120°	12.5mm间距25	0-0.0
b-1.0mm			2-双排	2-双排	2"40P/50P	b-5u"	B-7466	R-90°	11.0mm间距16	1-0.0/0.0(双排)
c-1.27mm			3-三排	3-三排	3"40P/50P	c-5u"	C-7467	D-90°	12.5mm间距22	2-0.0/0.0(双排)
d-2.0mm			4-四排	4-四排	4"40P/50P	d-10u"	D-7468	E-90°	15.0mm间距28	3-0.0/0.0(双排)
e-2.5mm						e-15u"	E-7469	F-90°	17.5mm间距34	4-0.0/0.0(双排)
f-3.0mm						f-20u"	F-7470	G-90°	20.0mm间距40	5-0.0/0.0(双排)
h-5.0mm						h-5.0mm	H-7471			

技术规范：
额定电流：1AMP
适用温度：-40℃to+105℃
接触电阻：30mΩ Max
绝缘电阻：1000MΩ Min
耐电压：AC 500V
绝缘材料：Polyester (UL94V-0)
Standard: PA-6T
端子材质：Bronze
电镀规范：Au or Sn Over 50u" Ni

TOLERANCE:	
X. ±XXX	
X. ±0.20	
XX ±0.10	
ANG.	

STG

上海狮拓电子科技有限公司

姓名	_____
日期	_____
审核	_____
日期	_____

客户确认

☐ 承做 ☐ 退回

日期

1. 00mm双排母, DIP, 塑高2.1mm
Spec: 1. 00mm Female Header, Dual Row, Straight
Positions: 2X2"2X50
Plastics Height: 3. 0mm