



R O H S

页码	文件编号
1 OF 1	ST0-CD-022

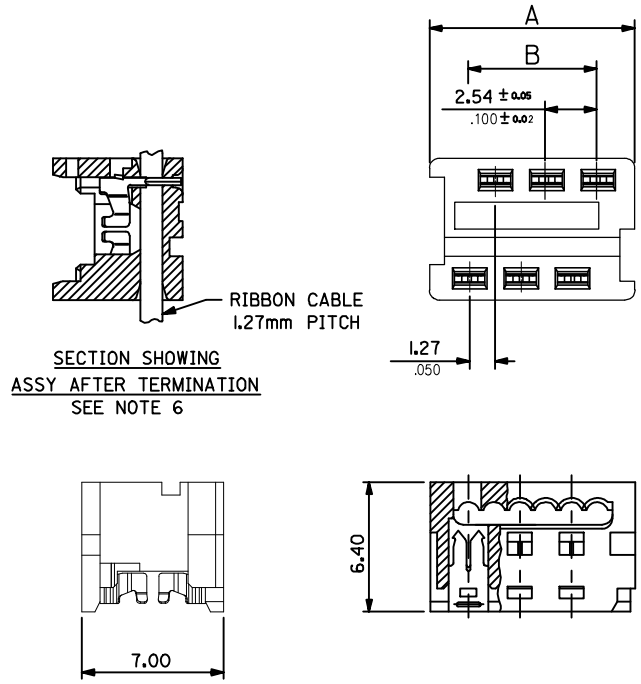

- Specifications(规格) :
- Voltage rating(额定电压): 500V AC / DC
 - Current rating(额定电流): 1.0A AC / DC
 - Withstanding voltage(耐压值): 500V AC/minute
 - Temperature range(工作温度): -40°C~+105°C
 - Insulation resistance(绝缘电阻): ≥1000MΩ
 - Contact resistance(接触电阻): ≤15mΩ

- I DT
- Part No. (料号) : 2127 I XX WH PT V01
 - Poles (PIN数) :04-26P
 - Material (材质) :PBT UL 94V-0
Pin针:Phosphor Bronze (磷青铜)
Finish (电镀) :Gold Plated (镀金)

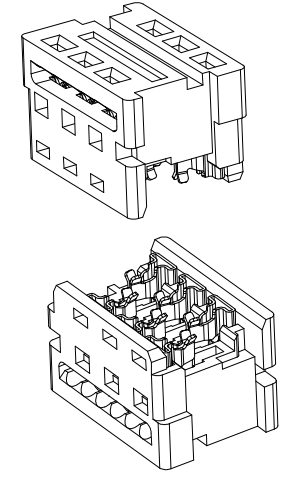

2127 I XX WH PT V01 X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①系列
- ②类别: I-IDT类
- ③PIN数:
单排- XX 双排- 2 * XX
- ④颜色:
WH - 白色 XX- 其它
- ⑤材质:
6T - PA6T 9T - PA9T 46 - PA46 LP LCP
TS - 其它
- ⑥电镀类别: G** - 镀金 V** - 镀全金 S - 镀银
*01 - 1U" *02 - 2U" *03 - 3U"
*10 - 10U" *15 - 15U" *30 - 30U"
N - 镀镍(30-50U") SN - 镀亮锡(70-120U")
SN1 - 镀亮锡(120U" Min.) SW - 镀雾锡 HS - 高温锡
- ⑦空PIN位置及特殊码:

Circuit	Dimension	
	A	B
04	7.59	3.81
06	10.13	6.35
*08 5	12.87	8.89
*10 0	15.21	11.43
*12 0	17.75	13.97
14	20.29	16.51
16	22.83	19.05
18	25.37	21.59
20	27.91	24.13
22	30.45	26.67
24	32.99	29.21
26	35.53	31.75

TOLERANCE:

X.	±XXX
.X	±0.20
.XX	±0.10
ANG.	

STO 上海狮拓电子科技有限公司

THIRD ANGLE PROJECTION

客户确认

姓名 _____ 日期 _____

审核 _____ 日期 _____

日期 _____

承认 _____ 日期 _____

取回 _____ 日期 _____

2127 I XX WH PT V01
XXP 1.27MM IDT Gold Plated